


FICHE TECHNIQUE

HYDRO 16



TUBE ANNelé POLYPROPYLÈNE / RÉSEAUX GRAVITAIRES ENTERRÉS

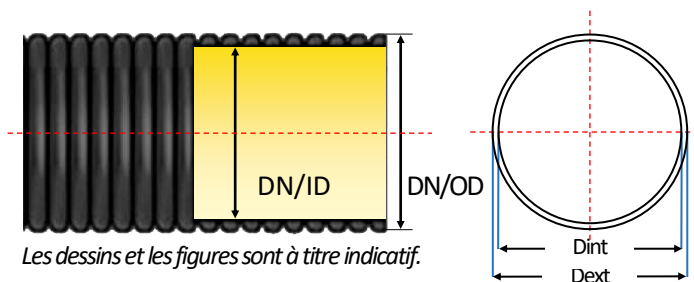

Hauteur de recouvrement minimum pour un système BC
(à confirmer par une note de calcul).

Collecteur PP à double paroi destiné à véhiculer les eaux pluviales par gravité*. Tube à intérieur lisse et jaune et extérieur annelé noir.

Matière intérieure / extérieure : POLYPROPYLÈNE

Longueur du tube : 6 m

La **Rigidité annulaire** tube **HYDRO16** est effectuée suivant la norme NF EN ISO 9969. $\geq 16 \text{ kN/m}^2$.

*SGF étudie sur demande tous les projets relatifs aux différentes applications possibles.

HYDRO SGF DN/ID 300 JOUR/MOIS/ANNEE HEURE/MINUTES EN 13476 TYPE B PP SN 16 U



DN/OD	DN/ID	Conditionnement	Partie réduite	Longueur utile	Longueur Hors tout
mm	mm	ml/palette		(m) - Tolérance $\pm 0.05 \text{ m}$	(m) - Tolérance $\pm 0.05 \text{ m}$
350	300	60	✗	5,90	6,10
468	400	36	✗	5,90	6,10
575	500	24	✓	5,90	6,10
701	600	6 m (vrac)	✗	5,80	6,10
935	800	6 m (vrac)	✓	6,00	6,20
1200	1015	6 m (vrac)	✓	6,00	6,20



Sangle nylon ou PP pour arrimage et déchargement



Ne pas utiliser de crochets



Ne pas faire chuter lors du déchargement.



Stocker les tubes sur une surface plane et propre.



Rédactrice : Marion BENOIT

Approbateur : Jean-Pierre CHARBIT

Date : 01/07/2024

Version B