



TUBE PP / DRAINAGE

CONFORME À LA NORME NF P 16-351



Fabricant de tubes en PEHD et PP, SYSTEM GROUP FRANCE propose, en plus d'une vaste gamme de drains, des **solutions sur mesure**, étudiées en fonction de vos besoins.

Collecteur POLYPROPYLÈNE à double paroi perforé destiné au drainage, l'infiltration et la régulation.

Matière intérieure / extérieure : POLYPROPYLÈNE RÉSINE VIERGE.


Type de drain : Conforme au type **R2** - Lisse à l'intérieur (jaune) et annelé à l'extérieur (noir). Catégorie **SD** : Spécial Drain.

Longueur du tube : 6 m




La **Rigidité annulaire** du tube **HYDRO 16** est contrôlée suivant la norme NF EN ISO 9969 $\geq 16 \text{ kN/m}^2$.

Fourni avec manchon extrudé en ligne.

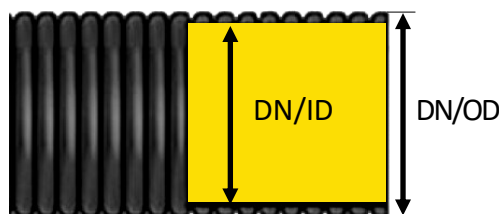

Les dessins et les figures sont à titre indicatif.



PERFORATION 2/3
220°


DN/OD	DN/ID	ANGLE DE DRAINAGE	NOMBRE DE FENTE(S) PAR ANNELURE	LONGUEUR MOYENNE D'UNE FENTE	LARGEUR MOYENNE D'UNE FENTE	SUPERFICIE DRAINANTE Totale	Conditionnement
mm	mm	°		mm	mm	cm ² /m	m
350	300	220	5	47 ±5	2.5 ±0.5	142	60 m/palette
468	400	220	5	53 ±5	2.5 ±0.5	120	36 m/palette



ABRASION




RUGOSITÉ



FLEXIBILITÉ



CHOCs



SYSTÈME DE JONCTION



Sangle nylon ou PP pour arrimage et déchargement



Ne pas utiliser de crochets



Ne pas faire chuter lors du déchargement.



Stocker les tubes sur une surface plane et propre.

