

FICHE TECHNIQUE


DRAIN ROUTIER

TUBE PE / DRAINAGE



SYSTÈME DE CANALISATIONS EN PLASTIQUE
POUR DRAINAGE ENTERRE
Spécification pour Génie Civil

CONFORME À LA NORME NF P 16-351 - (catégorie R2 SD - ND)

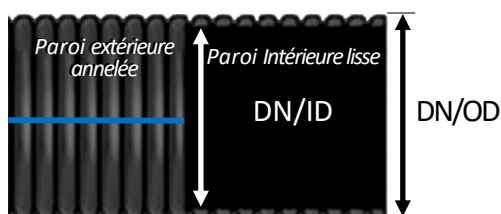

Les dessins et les figures sont à titre indicatif.

Collecteur PEHD à double paroi perforé destiné au drainage, l'infiltration et la régulation.

Matière intérieure / extérieure : PEHD.

Type de drain : R2 - Lisse à l'intérieur (noir) et annelé à l'extérieur (noir avec liseré bleu).

Longueur du tube : 6 m



La **Rigidité annulaire** du tube **DRAIN ROUTIER** est effectuée suivant la norme NF EN ISO 9969. 6 kN/m².

Fourni avec manchon rapporté non monté du Ø110 au Ø250.



COMPATIBLE AVEC LES
ACCESSOIRES PVC.



DN/OD	DN/ID	Angle de Drainage	Nombre de fente(s) par annelure	Longueur moyenne d'une fente	Largueur moyenne d'une fente	Superficie drainante	Conditionnement
mm	mm	°		mm	mm	cm²/m	

Perforation 2/3



LP

110	94	220	4	20 (±2)	1.80 (±0.4)	68	630 m/palette
160	137	220	4	25 (±2)	2.00 (±0.4)	120	354 m/palette
200	172	220	4	25 (±2)	2.00 (±0.4)	94	210 m/palette

Perforation 2/3



LP

250	218	220	5	30 (±5)	2.50 (±0.5)	185	120 m/palette
-----	-----	-----	---	---------	-------------	-----	---------------



Sangle nylon ou PP pour arrimage et déchargement



Ne pas utiliser de crochets



Ne pas faire chuter lors du déchargement.



Ne pas traîner ni faire rouler les tubes.



Stocker les tubes sur une surface plane et propre.



FABRICATION FRANÇAISE



Rédactrice : Marion BENOIT

Approbateur : Jean-Pierre CHARBIT

Date : 24/10/2023

Version C