



REGARD EN PEHD SUR MESURE

DE TYPE BYPASS - MUNI DE DEUX VANNES GUILLOTINES

DN OD 1200 / DN ID 1015



FONCTIONS : Solution conçue pour isoler le flux d'une pollution accidentelle. Le regard est composé de deux vannes guillottes.

En fonctionnement normal, l'une est fermée, l'autre reste ouverte, permettant un écoulement fluide des eaux pluviales vers le réseau naturel.

En cas de pollution provoquée par un épanchement accidentel, la vanne conduisant au milieu naturel doit être fermée manuellement afin d'isoler le réseau. Au même moment, la vanne qui était fermée doit être ouverte manuellement afin de réorienter l'eau polluée dans le bassin de rétention.

MATIÈRE PREMIÈRE du REGARD: polyéthylène haute densité (PEHD).

MATIÈRE PREMIÈRE DES VANNES GUILLOTINES : Acier galvanisé + joint élastomère.

Vue de trois-quarts

Cône excentrique soudé à hauteur réglable

Deux vannes guillottes d'isolement à fonctionnement manuel en acier, revêtues de polyéthylène haute densité.

A la demande :
DN/ID 500 AU DN/ID 800



20 cm de décantation en fond de regard

Échelle fixée sur la paroi interne du regard

Vue du dessus

CONTINUITÉ DU FIL D'EAU GARANTIE DANS LA VANNE



Les illustrations sont non contractuelles.






REGARD EN PEHD SUR MESURE DE TYPE BYPASS - MUNI DE DEUX VANNES GUILLOTINES

SCHÉMAS DU REGARD BY-PASS À FOND PLAT, FABRIQUÉ À PARTIR DE TUBE ANNELÉS DN/OD1200-ID1015

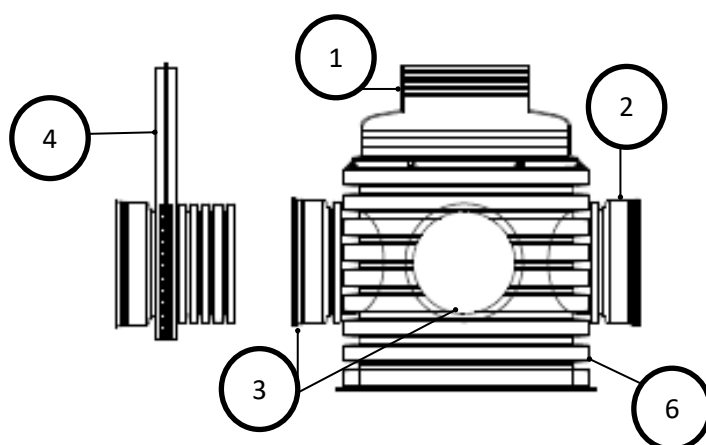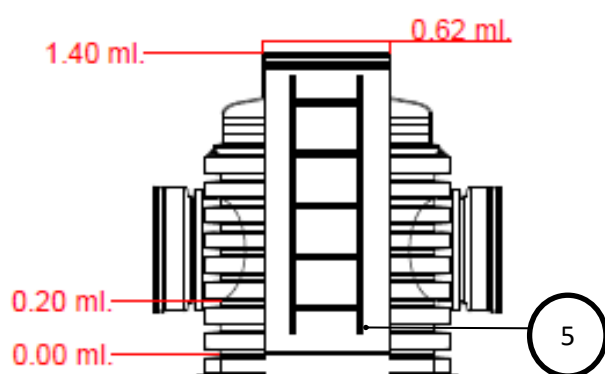


Item	Désignation	Matériau
1	Cône de réduction DN625	PEHD
2	Entrée pour tube annelé	Manchon femelle
3	Sortie pour tube annelé	Manchon femelle
4	Vanne guillotine manuelle sur sortie	Acier galvanisé + PEHD
5	Échelle fixée	Aluminium
6	Tube annelé DN/	PEHD

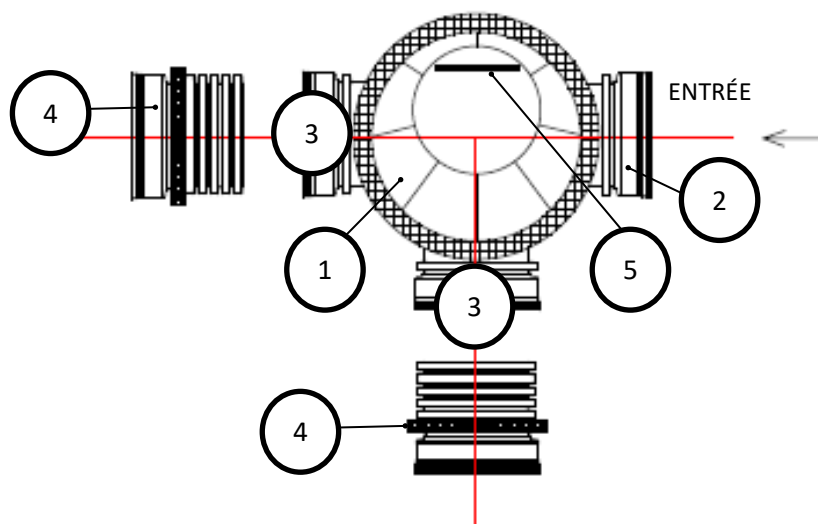




REGARD EN PEHD SUR ME-

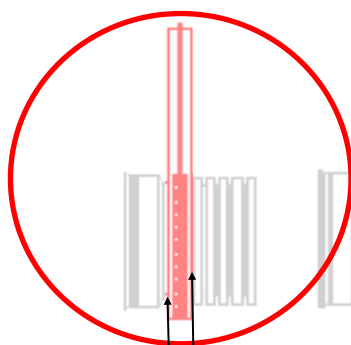
DÉTAIL DE LA VANNE GUILLOTINE

La vanne est soudée de part et d'autre :

- Coté mâle pour l'emboîtement sur le regard
- Côté femelle pour la connexion au réseau en tube annelé PEHD.

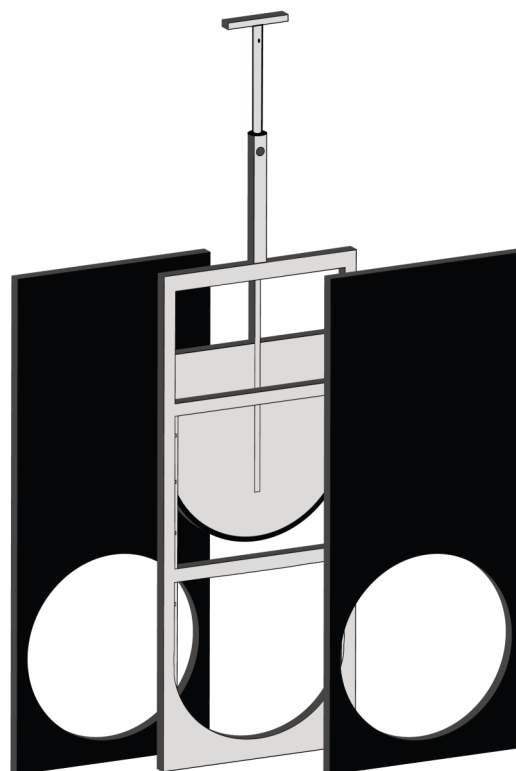

VUE AXONOMÉTRIQUE
DE LA VANNE

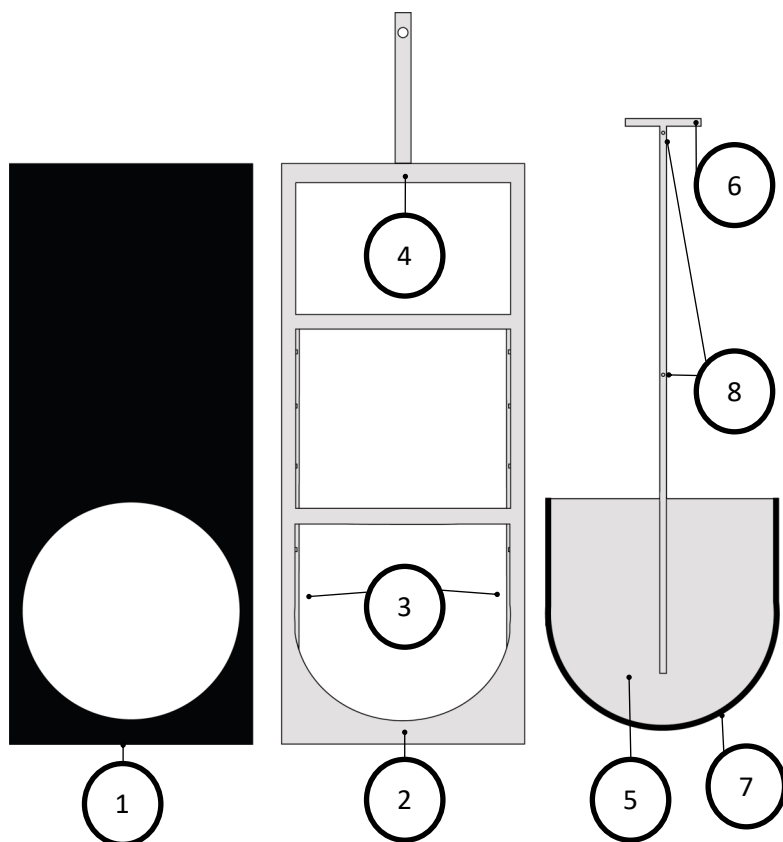

Item	Désignation	Matériau
1	Plaque de renfort pour connexion sur réseau Magnum (PEHD) (X2)	PEHD
2	Châssis	Acier Galvanisé
3	Rails coulissants	Acier Galvanisé
4	Barre transversale démontable pour entretien de la pelle (changement du joint par exemple)	Acier
5	Pelle	Acier galvanisé
6	Poignée	Acier
7	Joint boudin à lèvres	EPDM
8	Trous pour la goupille (permettant de maintenir la vanne ouverte).	

VANNE CONÇUE POUR UN DÉMONTAGE COMPLET, FACILITANT L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE.



REGARD EN PEHD SUR MESURE DE TYPE BYPASS - MUNI DE DEUX VANNES GUILLOTINES


DN OD 1200 / DN ID 1015



TEST D'ÉTANCHÉITÉ

Un test d'étanchéité a été mené sur nos vannes guillotine, destinées à une installation sur les regards d'eau pluviale pour prévenir les risques de pollution en cas d'épanchement accidentel.

Le test a été effectué en scellant hermétiquement la partie mâle du tube. Les résultats, obtenus grâce au joint en EPDM monté sur la pelle, ont confirmé une étanchéité parfaite.

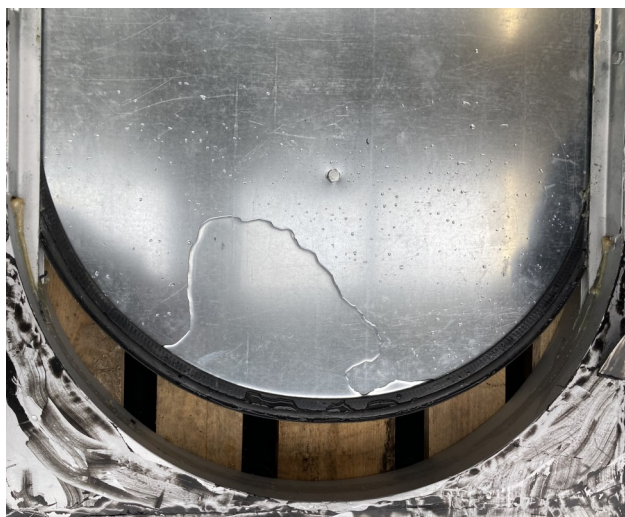

LES AVANTAGES
POUR LES CHANTIERS

Cette gamme présente de nombreux avantages pour les chantiers. Elle offre notamment une mise en œuvre rapide, aisée et sécurisée, ainsi qu'une offre globale avec tube annelé. Il est possible d'ajuster sur chantier la hauteur du regard. L'entrée et les sorties du regard sont réalisées en fonction du calepinage défini sur plan.

LE FOND DE FOUILLE RESTE INCHANGÉ