FICHE TECHNIQUE

GAINE annelée

TUBE PE POUR RÉSEAUX SECS DOUBLE PAROI

SYSTEM GROUP FRANCE

SYSTÈME DE CANALISATIONS EN PLASTIQUE POUR DRAINAGE ENTERRÉ
Spécification pour Génie Civil

FABRIQUÉ SELON LA NF EN 61 386 - 24

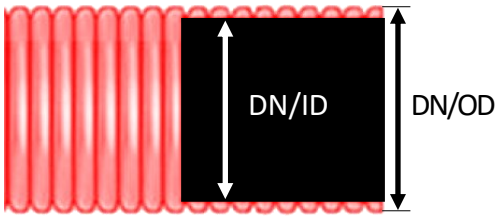

Les dessins et les figures sont à titre indicatif.

Gaine de protection pour câbles et canalisations pour réseaux d'énergie électrique, télécommunication.

Tube PE double paroi, annelé et rouge à l'extérieur et lisse et noir à l'intérieur en barre avec manchon monté.

La force minimale pour provoquer une déformation de 5 % du diamètre extérieur du tube est de 450 N pour les produits standard.

LONGUEUR UTILE - 5,85 m ± 1%

LONGUEUR HORS TOUT 5,95 m ± 1%

DN/OD	DN/ID	Conditionnement
mm	mm	
110	94	630 m/palette
160	137	354 m/palette
200	172	210 m/palette

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à l'écrasement ≥ 450 N —> NF EN 61386-24

TEMPÉRATURE LIMITE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION :



STOCKAGE ET TRANSPORT : ≥ - 25 °C

MISE EN OEUVRE : ≥ - 15 °C



STOCKAGE : 1 an à partir de la date de production

Sangle nylon ou PP pour arrimage et déchargement

Ne pas utiliser de crochets

Ne pas faire chuter lors du déchargement.

Ne pas traîner ni faire rouler les tubes.

Stocker les tubes sur une surface plane et propre.

FABRICATION FRANÇAISE

Rédactrice : Marion BENOIT	Approbateur : Jean-Pierre CHARBIT	Date : 15/10/2024	Version C