

REGARD PEHD ANNELÉ SUR-MESURE




Du DN160-137

au
DN 935/800PIQUAGE possible
hauteur & diamètre
au choix

Du DN160-137

au
DN 935/800 α = angle à la demande


DN 1200/1015 ou DN 935/800

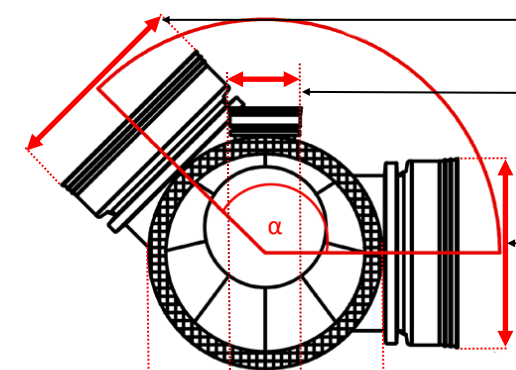DESCRIPTION DU PRODUIT : Paroi lisse intérieure et paroi annelée extérieure.**FONCTIONS** : Destiné au captage des eaux de ruissellement, aux changements de direction et d'élévation, à l'inspection et au nettoyage du réseau d'eau pluviale.**MATIÈRE PREMIÈRE** : polyéthylène haute densité (PEHD).HAUTEUR
modulableREGARD FOND PLAT
À PARTIR DE TUBE ANNELÉ
DN 1200-1015 ou DN 935/800 S
AVEC CÔNE DE RÉDUCTION

Permet l'installation d'entrées et sorties Magnum (Ø160 à 800) avec des angles et hauteurs modulables à la demande.

0.00

ÉTANCHE

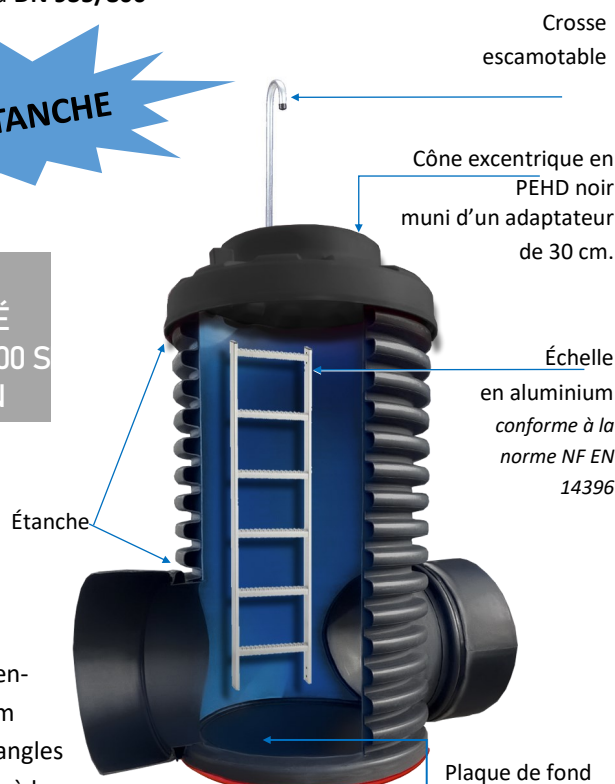


En cours de certification NF EN 13268


Les illustrations ne sont pas contractuelles

LES AVANTAGES
POUR LES CHANTIERSCette gamme offre de nombreux avantages pour les chantiers, notamment une mise en œuvre rapide, facile et sécurisée, ainsi qu'une solution complète avec tube annelé. **Le fond de fouille reste inchangé.**Résistance
chimique


Pose rapide



DURABLE

Léger et
manuableÉtanche
Résistance
des souduresContinuité
du fil d'eauRésistant à
l'abrasion

Flexible



Sur mesure

FABRIQUE
en BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Rédactrice : Marion BENOIT

Approbateur : Jean-Pierre CHARBIT

Date : 18/06/2024

Version C